

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016r. poz. 124) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

Burmistrz Strzelce Opolskich

Wpłynęło dnia 28.10.2021  
L.dz. 2838/21

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2021r. Gminy Strzelce Opolskie z siedzibą przy Placu Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Linka Kierownika Referatu Inwestycyjno-Remontowego w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.02.2018r. o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego celem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Moniuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich dla zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków do projektowanych trzech budynków wielorodzinnych

zezwała Inwestorowi zadania

Gminie Strzelce Opolskie z siedzibą przy Placu Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasach drogowych dróg gminnych nr 105245 O ul. Sienkiewicza (dz. nr 4368) i nr 105230 O ul. Moniuszki (dz. nr 1587/7, 4339, 2026/18 i 4342/1) w Strzelcach Opolskich, które będą dostarczały wodę do projektowanych trzech budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na działce nr 4392/2 w Strzelcach Opolskich

na następujących warunkach:

1. Dopuszcza się lokalizację ww. sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasach drogowych dróg gminnych nr 105245 O i 105230 O zgodnie z załącznikami graficznymi, stanowiącymi integralną część decyzji.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia dla ww. zadania (art. 39 ust. 3 a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. *o drogach publicznych* Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) jeżeli jest wymagane.
3. Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien wystąpić do Burmistrza Strzelce Opolskich z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ww. Ustawy *o drogach publicznych*), dołączając informację o terminie wykonywanych robót, wielkości powierzchni zajęcia pasa drogowego, schemat organizacji robót oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. *w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (Dz. U. z 2017r. poz. 784).
4. W przypadku występowania zadrzewienia ww. zadanie należy zlokalizować w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).
5. Należy w zakresie wynikającym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i konstrukcji pasa drogowego wykonać regulację pionową studzienek, kratek ściekowych ulicznych, włazów

- kanałowych oraz wszelkich urządzeń technicznych zlokalizowanych w drodze gminnej, w zakresie wynikającym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i jej konstrukcji.
6. Wykonawca obowiązany jest dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, do oczyszczenia ulicy, po której porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową.
  7. Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, poboczy i rowów powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) zasadom wiedzy technicznej oraz warunkom odtworzenia pasa drogowego stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
  8. Inwestor winien własnym staraniem i na własny koszt, doprowadzić teren robót do pierwotnego stanu, a oznakowanie dodatkowe należy zdemontować. Stwierdzenie wykonania tych czynności nastąpi w formie protokolarnego odbioru pasa drogowego po zakończeniu robót.
  9. Do odbioru pasa drogowego, po zakończeniu robót, Inwestor winien przedstawić wyniki badań wskaźnika zagęszczenia.
  10. Ewentualne koszty uszkodzenia konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika, poboczy, rowów itp., powstałe podczas wykonywania ww. prac w pasie drogowym poniesie inwestor zadania.
  11. Skutki wynikłe z lokalizacji ww. sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ewentualne szkody i roszczenia z tego tytułu poniesie inwestor zadania.
  12. Wszelkie koszty związane z budową, utrzymaniem i usuwaniem awarii ww. zadania będą poniesione przez Inwestora zamierzenia.
  13. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostaną naliczone stosowne opłaty.

Niniejsza decyzja stanowi zgodę Zarządcy Drogi Gminnej na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

#### UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.10.2021 r. Pana Arkadiusz Link Kierownik Referatu Inwestycyjno-Remontowego w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich jako pełnomocnik Gminy Strzelce Opolskie zwrócił się o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego celem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Stawowej w Strzelcach Opolskich dla zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków do projektowanych trzech budynków wielorodzinnych. Organ wydając rozstrzygnięcie odniósł się tylko do dróg gminnych tj. ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Stanisława Moniuszki, gdzie planowana jest lokalizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działki 4392/2. W zakresie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej, która przebiegać będzie przez drogę wojewódzką stanowiącą ul. Stawową w Strzelcach Opolskich należy zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole.

Z up. BURMISTRZA  
Józef Kampa  
Z-ca BURMISTRZA

## POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Strzelce Opolskich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. Ponadto stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

### Otrzymują:

1. Gmina Strzelce Opolskie do rak pełnomocnika: Pan Arkadiusz Linek Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich  
ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie;

2. Kopia A/a.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1086 z późn. zm.).  
Sprawę prowadzi: Ewa Duda; telefon, 77 546 53 90.



## WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY DROGI

- I. Odtworzenie nawierzchni oraz zjazdu na działkę o nr ewid. 1650/11 w Strzelcach Opolskich:
1. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię jezdni należy przeciąć piłami karborundowymi i rozebrać lub sfrezować przy użyciu mechanicznych frezarek samojezdnych.
  2. Wykop wykonać na szerokość minimalną niezbędną celem wykonania sieci i przyłączy.
  3. Po ułożeniu rur wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem - materiał nowy, nie z odzysku i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is = 0,97$ .
  4. Podbudowę odtworzyć jako stabilizowaną mechanicznie, dwuwarstwową o łącznej grubości zgodnie ze stanem istniejącym, lecz nie mniej niż 40 cm z kruszywa kamiennego bazaltowego lub granitowego:
    - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm i uziarnieniu 0-63 mm
    - warstwa górna: o grubości po zagęszczeniu 15 cm i uziarnieniu 0-31,5 mm i zagęścić do uzyskania wskaźnika w jezdni  $Is = 1,00$
  5. Na wykonanym przekopie w jezdni na szerokości i na długości prowadzonych robót wykonać warstwę wiążącą z asfaltobetonu z obustronną zakładką o szerokości 0,2 m o grubości zgodnej ze stanem istniejącym lecz nie mniej niż 4 cm po zagęszczeniu.
  6. Wykonać skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> na wykonanym włączeniu w jezdni.
  7. Na wykonanym przekopie w jezdni na szerokości i na długości prowadzonych robót wykonać nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu z obustronną zakładką o szerokości 0,4 m o grubości warstwy zgodnej ze stanem istniejącym lecz nie mniej niż 4 cm po zagęszczeniu.
- II. Odtworzenie pobocza drogi
1. Wykop należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną do wykonania inwestycji.
  2. Po ułożeniu rur wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem - materiał nowy, nie z odzysku i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is = 0,97$ .
  3. Wykop w poboczu należy wypełnić materiałem rodzimym, pod warunkiem odpowiedniego zagęszczenia.
  4. Na powierzchni wykopu wykonać warstwę z humusu grubości min. 10 cm, uwałować i obsiać trawą.
- III. Odtworzenie chodnika
1. Podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego stabilizowanego mechanicznie i zagęszczeniu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is = 1,00$ :
    - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 centymetrów i uziarnieniu 0-63 mm,
    - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 centymetrów i uziarnieniu 0-31,5 mm,
  2. Podsypka piaskowo-cementowa – 3 cm
  3. Kostka betonowa/ płyty betonowe

W przypadku, gdy prace związane z wykonaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej następują po zrealizowaniu przez Gminę Strzelce Opolskie planowanej przebudowy drogi (ul. Moniuszki) odtworzenie warstwy ścieralnej należy wykonać na całej szerokości jezdni. Odtworzona konstrukcja elementów pasa drogowego powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124).


Roboty wymienione w załączniku podlegają odbiorowi przez pracownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.



#### KLAUZULA INFORMACYJNA

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
- 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
  - a) listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
  - b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [abi@strzelceopolskie.pl](mailto:abi@strzelceopolskie.pl)
- 3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) ;
- 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
- 5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
- 6) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.



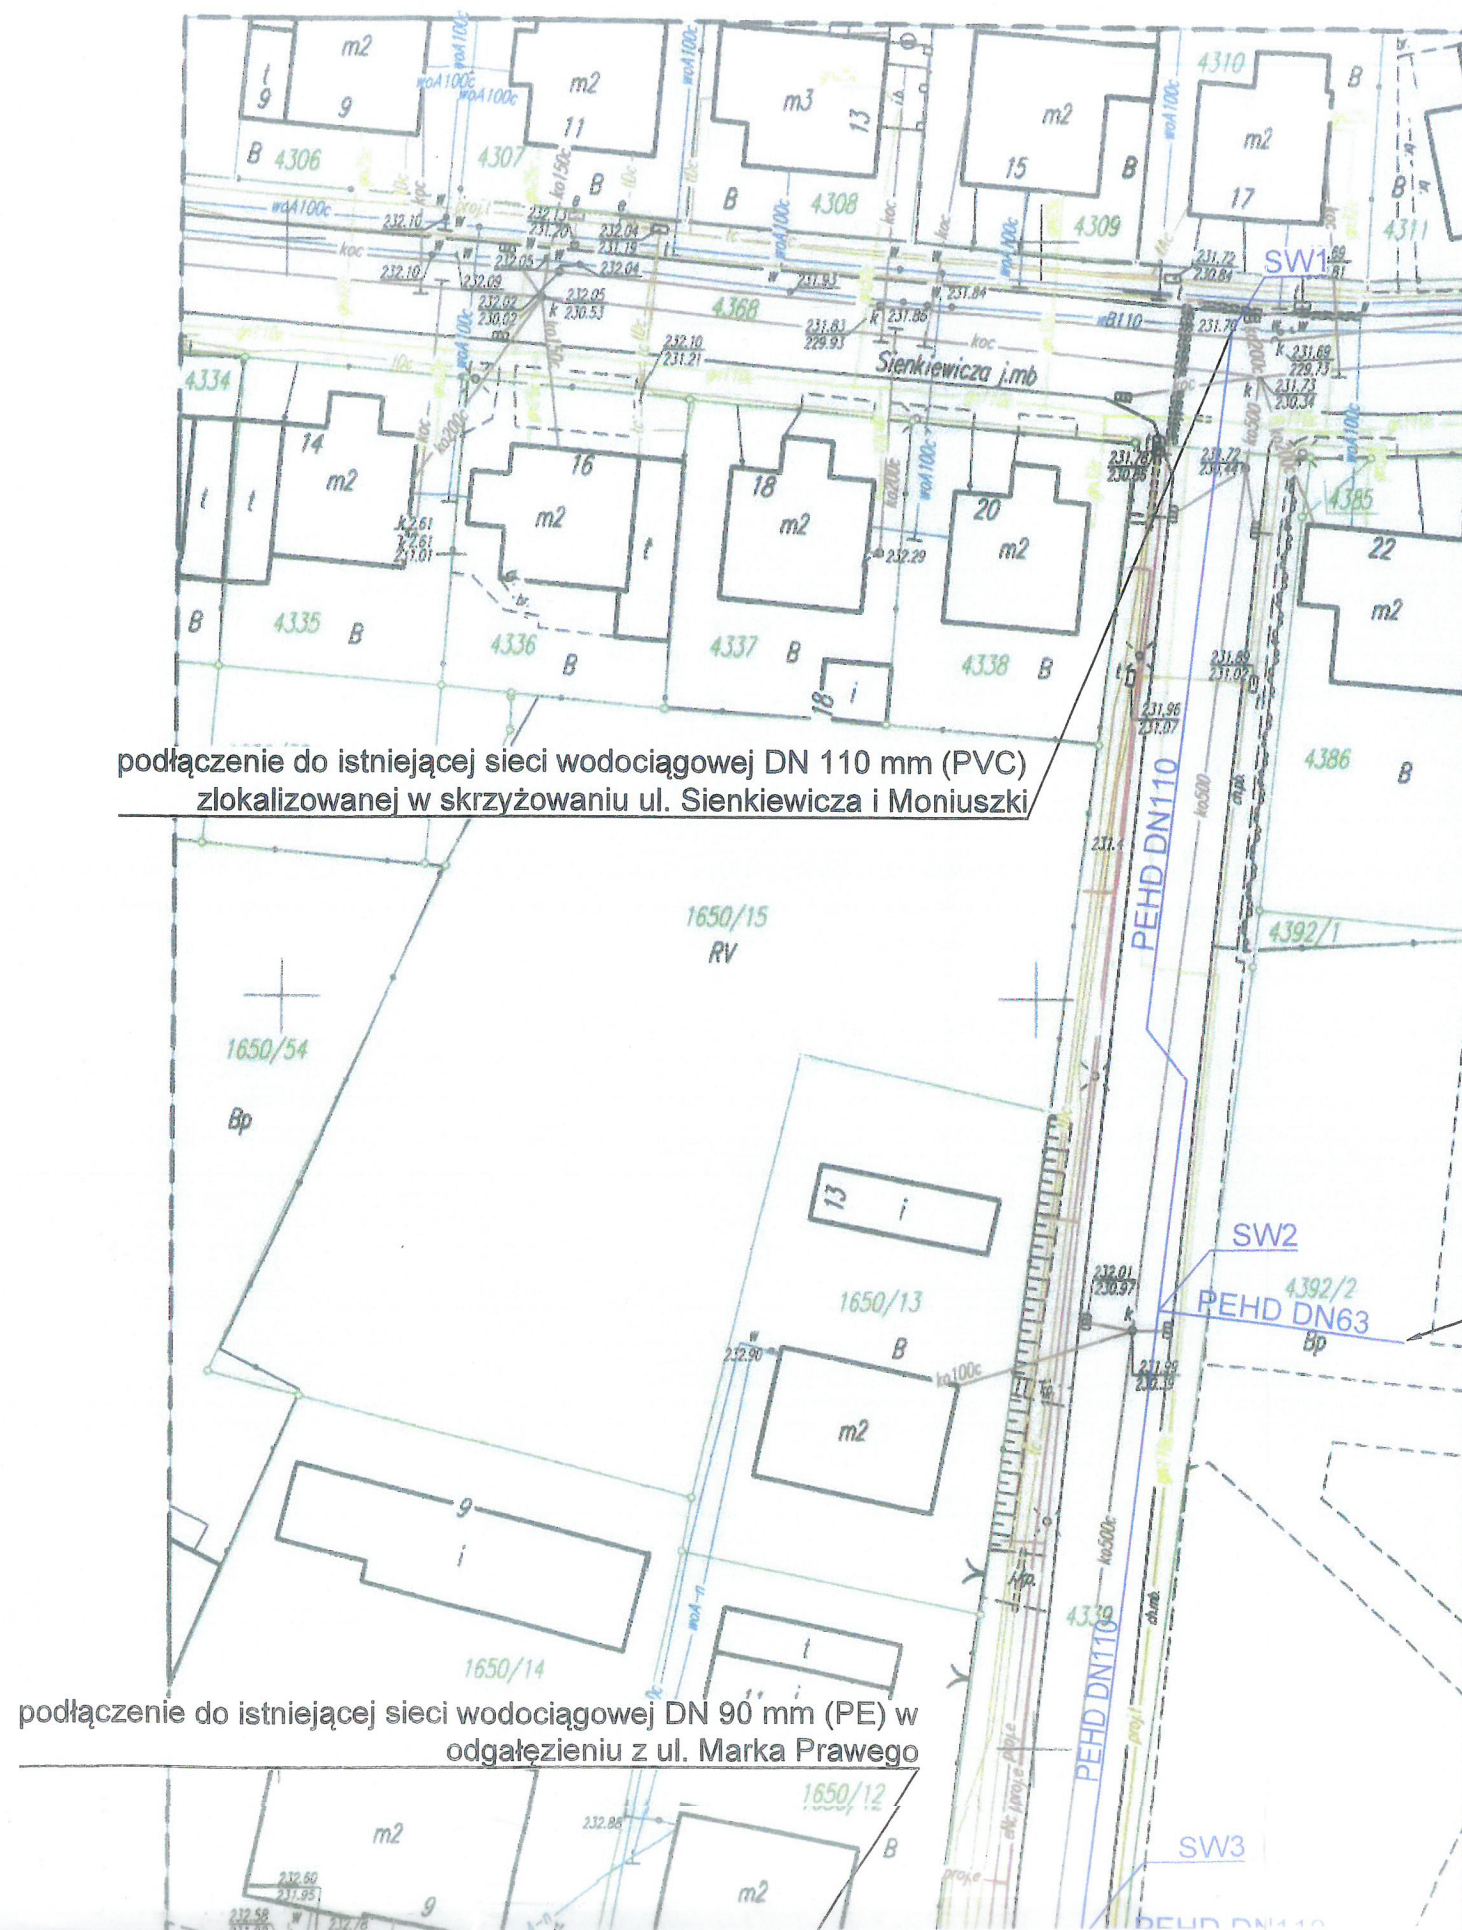


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Ozn kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKN.6640.1159.2021	
Miejscowość :	Strzelce Opolskie	
Jednostka ewidencyjna :	identyfikator	161104_4
	nazwa	Strzelce Opolskie
Obręb ewidencyjny :	identyfikator	0082
	nazwa	Strzelce Opolskie
Sekcja mapy :	6.135.23.1442	
Skala mapy	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie sprawdzano	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak	
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Spółka z o.o. Filia w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Op., ul. W. Prawego 22 Nazwa i adres siedziby i adres 03-71-78 Oraz data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę		
GEODETA UPRAWNIONY Jacek Wątkiewicz Nr upraw. zaw. 20499 Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę		

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego	GKN.6640.1159/2021
Data wpisania operatu technicznego do materiałów zasobu	01-X-2021
Imię, nazwisko i podpis wykonawcy niniejszego dokumentu	GEODETA UPRAWNIONY Jacek Wątkiewicz Nr upraw. zaw. 20499

Ciąg dalszy rozbudowy sieci wg rysunki R-02.

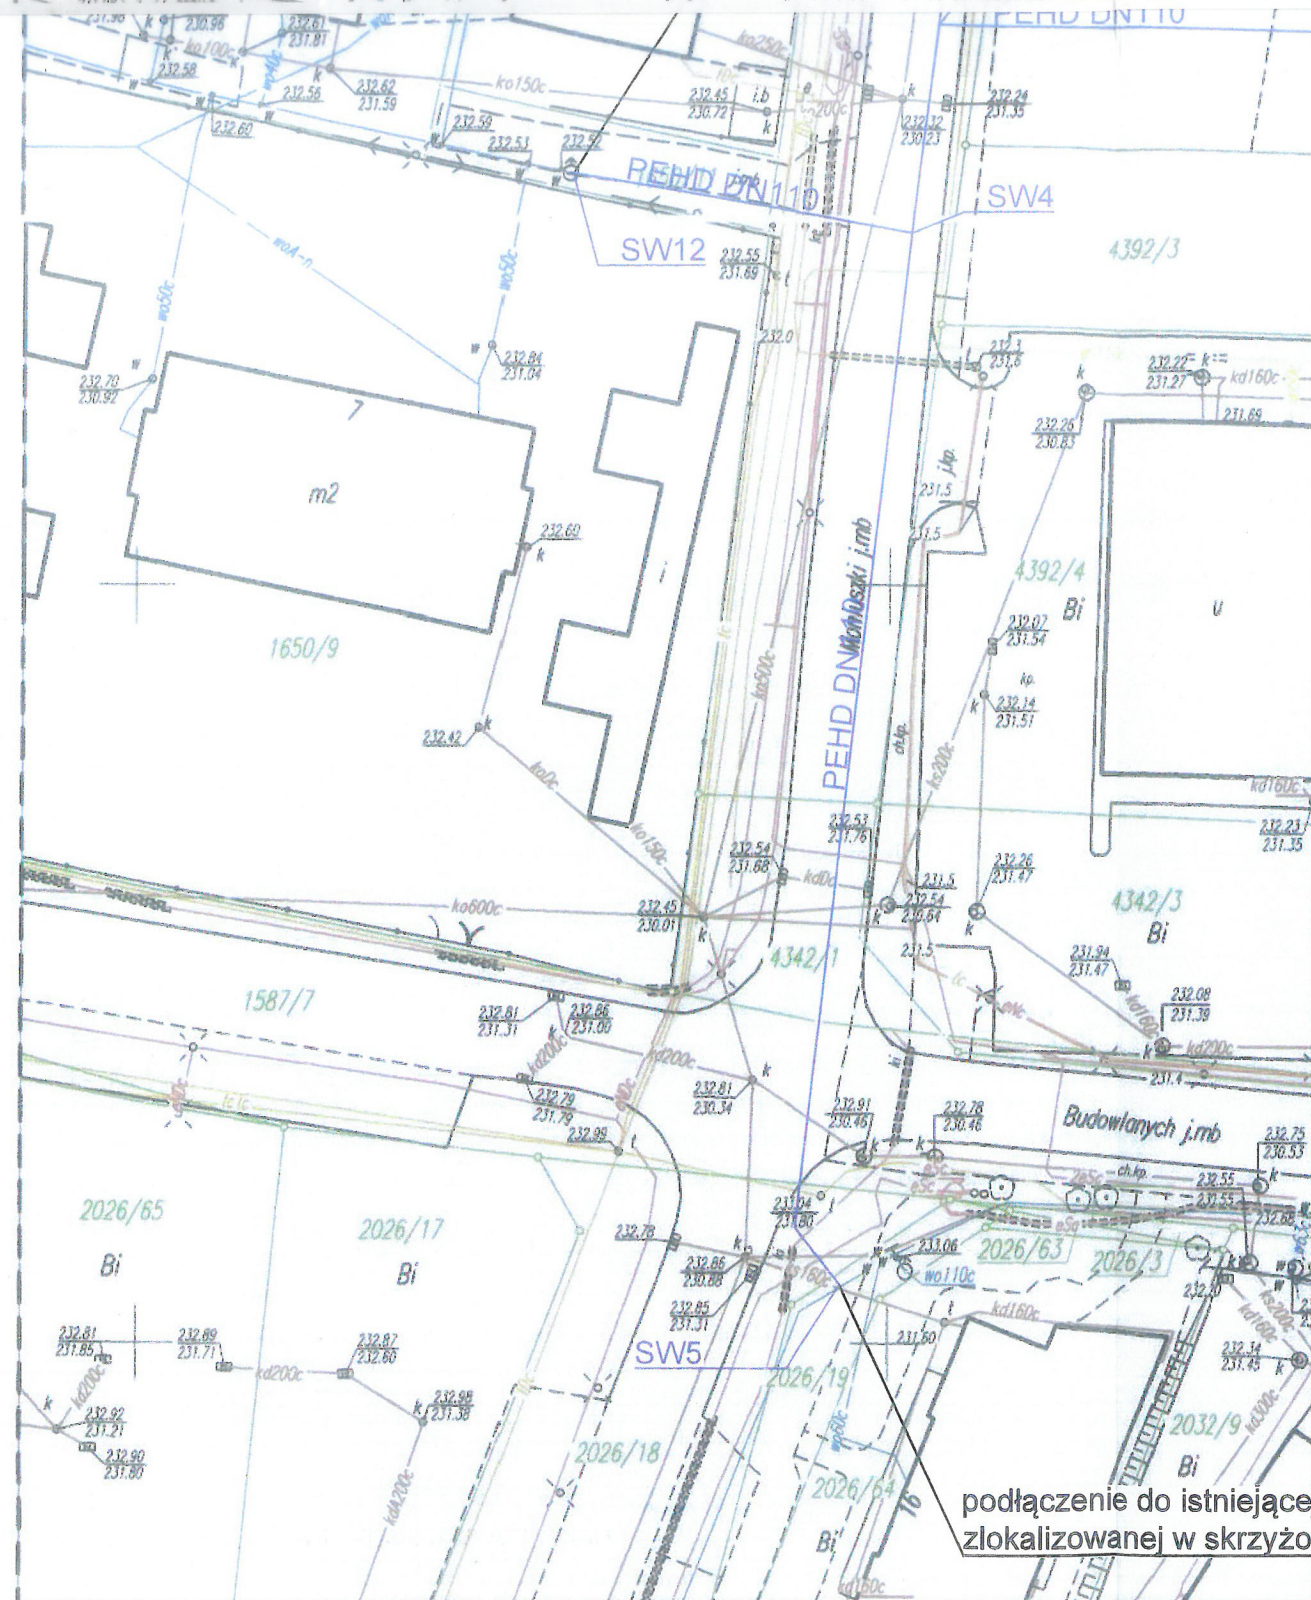

Załącznik nr 14 do decyzji/umowy:  
nr ITI 4240257-2021  
z dnia 28.10.2021 r.

<b>PREFER s.c.</b> ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY 44-100 GLIMICE ul. Mikołowska 22/1 tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.glimice.pl		PROJEKTOWANIE Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach Op. oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na potrzeby projektowanych trzech budynków wielorodzinnych	
INWESTOR Gmina Strzelce Opolskie pl. Mysłiwca 1 47-100 Strzelce Opolskie		OPRACOWAŁ: mgr inż. Julia ZDOBŹYŁAK PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Małgorzata OPRZĄDEK nr upr. OF/1763/PWSB/10	
STRZELCE OP., działka nr 4339, 4392/2 oraz 4392/3		OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata OPRZĄDEK nr upr. OF/1763/PWSB/10	
DATA 09.2021		PRZEDMIOT SANITARNA DATA P/21/09/06/1 SKALA 1:500 RYSUNEK R-01	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Ozn kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKN.6640.134.2021
Miejscowość :		Strzelce Opolskie
Jednostka ewidencyjna :	identyfikator	161104_4
	nazwa	Strzelce Opolskie
Obręb ewidencyjny :	identyfikator	0082
	nazwa	Strzelce Opolskie
Seksja mapy :		6.135.23.1442
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru ,który był przedmiotem aktualizacji		-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
KIEROWNIK FILII GEODETY UPRAWNIENY		Jacek Woźniak
Filia w Strzelcach Opolskich 44-100 Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 2/17-19		Nr upraw. zaw. 20499
Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy		Imię i nazwisko/ nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę
Oraz data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę		

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podepisz się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego	P.161104.004
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji zasobu	04-10-2021
Imię, nazwisko, podpis wykonawcy niniejszego dokumentu	KIEROWNIK FILII GEODETY UPRAWNIENY
Jacek Woźniak	
Nr upraw. zaw. 20499	

LEGENDA:

- W1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W1"
- W2 - PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W2"
- W3 - PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W3"
- 1 - PROJEKTOWANE TARASY I SCHODY
- 2 - PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE
- 3 - PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 4 - PROJEKTOWANE CHODNIKI, UTWARDZENIA TERENU
- 5 - PROJEKTOWANY DOJAZD
- 6 - PLAC ZABAW
- 7 - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
- 8 - DROGA DO CELÓW PPOŻ
- 9 - PODZIEMNY, WODNY ZBIORNIK DO CELÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH
- 10 - ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- 11 - PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA - TRAWNIKI I ZIELEŃ ODZIOBNA
- 12 - ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA DO ZACHOWANIA (DRZEWIA)
- PRZYLĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE
- PROJEKTOWANE KABLE OŚWIETLENIOWE
- PRZYLĄCZE DO SIECI GAZOWEJ
- PRZYLĄCZE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZYLĄCZE DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ROZBUDOWA SIECI WODOCİĄGOWEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI

PRZYLĄCZA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ciąg dalszy rozbudowy sieci wg rysunku R-01.

podłączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 232,34/230,18 w ul. Moniuszki na sieci kanalizacyjnej Ø500mm

podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 90 mm (PE) w odgałęzieniu z ul. Marka Prawego

podłączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 231,91/229,32 w ul. Stawowej na sieci kanalizacyjnej Ø250mm

ciąg dalszy rozbudowy sieci wg rysunku R-01.

Linie zabudowy i rozgraniczające wniesiono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 1 do decyzji/umowy:

nr 161104.004.2.57.2.21

z dnia 28.10.2021 r.

<b>PREFER s.c.</b> ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWY 44-100 GLIWICE ul. Mikołowska 22/1 tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl		Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach Op., oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnych na potrzeby projektowanych trzech budynków wielorodzinnych.	
WYKONAWCA: Gmina Strzelce Opolskie pl. Młotowa 1 47-100 Strzelce Opolskie		WYKONAWCA: mgr inż. Julia ZDOBYSŁAK	
STRZELCE OP., działka nr 4390, 4392/2 oraz 4392/3		PRZEDSIĘWZIECIE: mgr inż. Małgorzata OPRZĄDEK nr upr. OPL/1763/P003/10	
DATA: 09.2021		PRZEDSIĘWZIECIE: SAMOTNA	
PROJEKT: P/21/09/06/1		SKALA: 1:500	
RYSUNEK: R-02			